Fiche technique
THALASSA

THAL1200-203

Luminaires Linéaires THALASSA 1197mm Blanc RAL9003 3000K 32 à 40W Dark optique 60° ON/OFF

luminaire éco-conçus avec ses module LED rempalcable par le dessous sans outils avec embase Zhaga permettant la remplacabilité des optiques disponible sur 10 ans, facilitant la maintenance tout en limitant les dépôt de poussière, optiques basses luminances disponibles permettant une luminance <1000cd/m²pour 65° d'élevation et jusqu'à UGR<15, disponible en version LAY IN, suspendu, saillie et linéaires, gamme compatible avec nos systèmes de gestion intelligent

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Caractéristique générales

Flux lumineux sortant	4141lm/ 3680 à 4371lm
Puissance	32 à 40W
Efficacité lumineuse	110lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Dark optique 60°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<15
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans

Données mécaniques

Dimension	1197x84x67mm
Percement	74x1184mm
Orientable	non
Poids (luminaire)	Kg
Matière du boitier	Acier
Couleur du boitier	Blanc RAL9003
Matière de l'optique	PC
Aspect réflecteur	noir
Type de montage	Encastré bracket
Filins de sécurité	

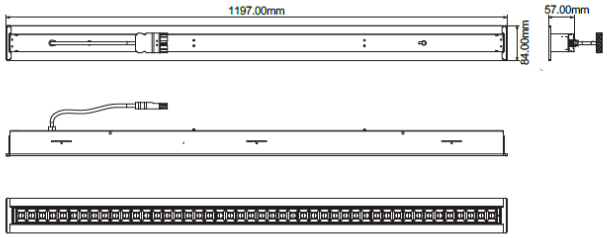

Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	1
Classe RG	0

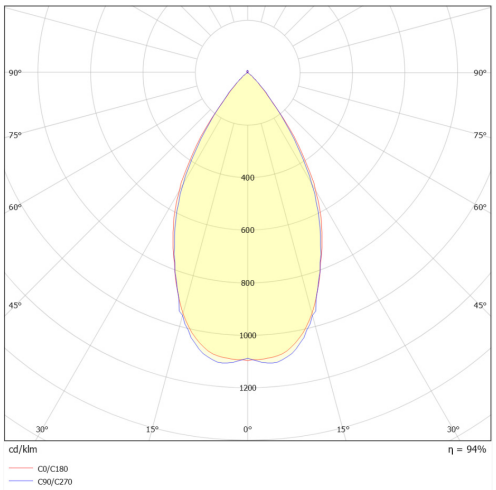

Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	
Connectique secteur	/
Facteur de puissance	>0,95
THD	<10%
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L – N)	/
Tension d'isolement (entre L/N – T)	/
Installation électrique	monophasé
Classe énergétique	/
Driver ENEC	oui

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK05
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B10
Essai au fil incandescent	650°C
Température de stockage	-40°C + 50°C
Température d'usage	-25°C + 35°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton	#N/A
Dimension carton	#N/Amm
Poids net (carton)	#N/AKg
Code barre produit (EAN)	#N/A

Paramétrage recommandé

Puissance	Courant	lumen	UGR	cd/m² 65°
38W	750mA	4141lm	<15	145cd/m²

Option de paramétrage

32W	650mA	3680lm	<15	129cd/m²
35W	700mA	3948lm	<15	138cd/m²
38W	750mA	4142lm	<15	145cd/m²
40W	800mA	4371lm	<15	153cd/m²

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	/	/	/	/	/	/	/

Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Remarques
	ACC-RECOUVRE	Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED	