

LITED



Fiche technique LUCAS

LUCO80-010

Downlight orientable double carré LUCAS 170mm Blanc 4000K 2x11W 2x40° ON/OFF

Caractéristiques générales


Flux lumineux sortant	2200lm
Puissance	2x11W
Efficacité lumineuse	100lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	2x40°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<19
IRC	90
Macadam	2-3
Garantie	5 ans

/




Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

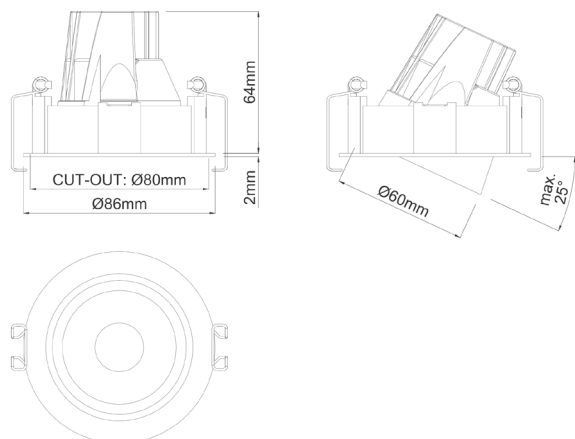


Dimension	170x86x63mm
Diamètre	/
Percement	165x80mm
Orientable	25° / 355°
Poids (luminaire)	/Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc
Matière de l'optique	Aluminium
Aspect réflecteur	Blanc mat
Type de montage	Encastré
Connexion d'entrée électrique	AF
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

Informations optiques

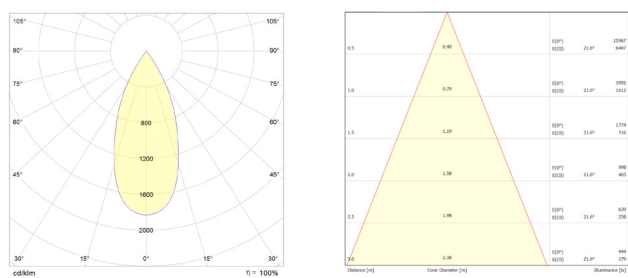

Type de source	Citizen I204
Nombre de sources	/
Courant source	2X250
Tension nominale	25-42 V _~
UGR	<19
Indice de rendu des couleurs	90
Macadam	2-3

Normes de la source lumineuse



Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
CEE	/
Essai au fil incandescent	960°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L90B10
Température de stockage	/
Température d'usage	/
Classe électrique	3
Classe énergétique	/

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	205x120x90mm
Poids net (carton)	0,759Kg
Code barre produit (EAN)	3665207005622

Données électriques

LF-GIR013YS0250H

Driver COMPACT LIFUD ON/OFF 13W 250mA /
LF-GIR013YS0250H



Caractéristiques mécaniques et normes

Type de boîtier	/
Connectique secteur	/
Connectique luminaire	AM
Type de protection IP	/
test fil à incandescence	/
Durée de vie	/-30+50°C
Dimensions L x l x H	/
poids driver	/
Classe de protection CEI	/



Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Tension de sortie	25-42
Courant de sortie	250mA
Courant d'appel & temporalité	<9A 120uS
Rendement	0,83
Facteur de puissance	0,9
THD	<20%
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L – N)	/
Tension d'isolement (entre L/N – T)	/
Surtension côté sortie (réf: T)	/

Dimensionnement disjoncteur

C10 : 60; C13 : /; C16 : 98; C20 : /; B10 : 36; B13 : /; B16 :
58; B20 : /

/

Drivers compatibles

Photo



Références

LC-45-500AM (2 connecteurs en parrallele) /

KL30C-PDiV

LCA-15-180-350

LC-25-350-1050BDW

/

Désignation

Driver COMPACT Merrytek DALI2/I-10V 30W 300-850mA bornier KL30C-PDiV

Driver COMPACT TRIDONIC coupure de phase 15W 180-250-350mA bornier 87500627

Driver COMPACT TRIDONIC BLE/PUSH 25W 350-1050mA bornier 28002413

/

Attention la classe du driver définit la classe de la référence

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com.

Accessoires compatibles



ACC-RECOUVRE

Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED

COL80-002

Accessoire REFLECTEUR LUCAS 80 Noir mat

COL80-003

Accessoire REFLECTEUR LUCAS 80 Blanc mat

COL80-004

Accessoire REFLECTEUR LUCAS 80 Aluminium brillant

COL80-005

Accessoire REFLECTEUR LUCAS 80 Aluminium brossé

COL80-006

Accessoire REFLECTEUR LUCAS 80 Noir Brillant

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com