


LITED

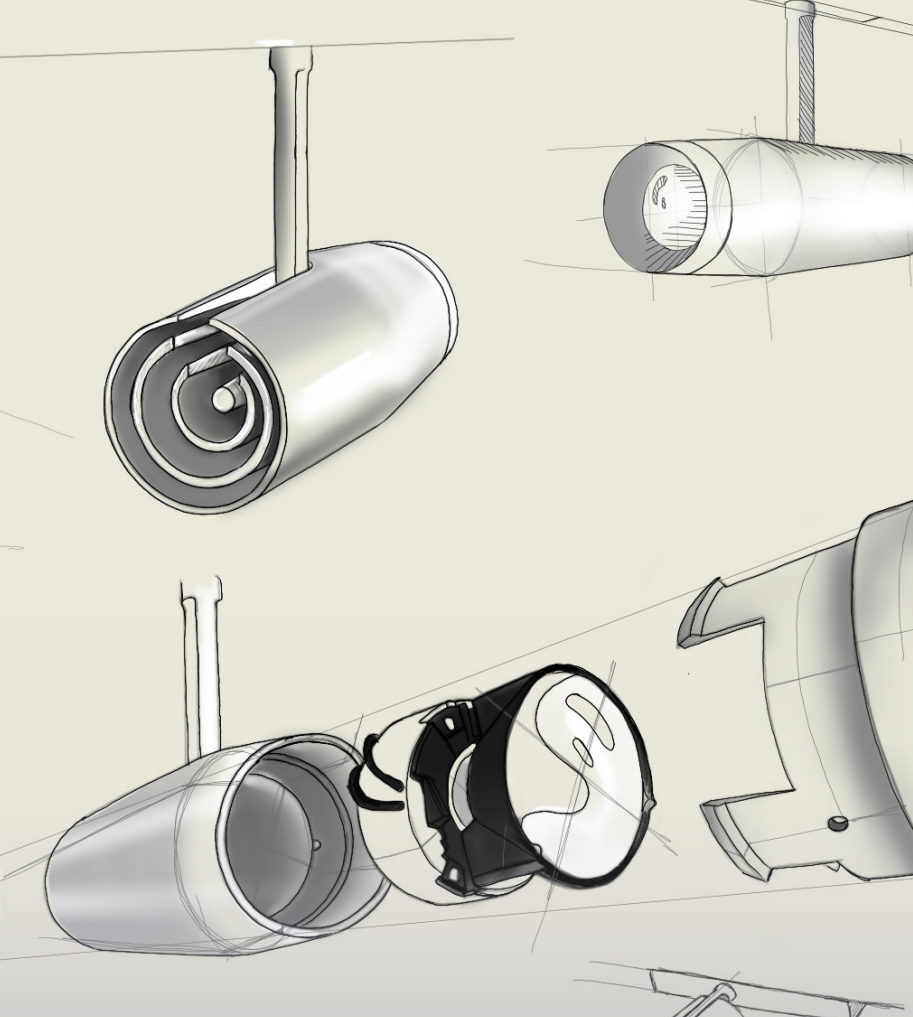

Fiche technique SELENE SEL14-002

borne extérieur SELENE 200mm Noir RAL9017
Lentille 3000K 14W Double asymétrique DALI

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant 1820lm

Puissance 14W

Efficacité lumineuse 130lm/W

Température de couleur 3000K

Optique Double asymétrique

Driver inclus oui

Gestion de driver DALI

UGR /

IRC 80

Macadam <5


Garantie 5 ans



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.


Données mécaniques

Dimension	200x200x278mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	2,1Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Noir RAL9017
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	Lentille
Type de montage	vissé sur mât
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

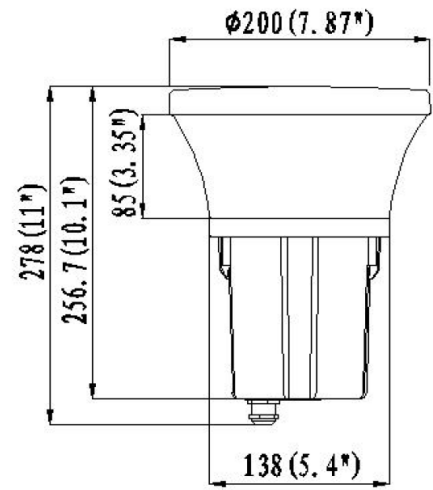

Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	1
UGR	/
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<5
ULR	non
Classe RG	0

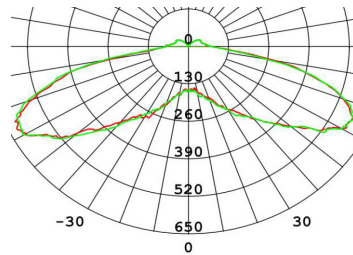


Informations électrique source

Connecteur sur luminaire	cable
Courant source	350mA
Tension nominale	/ Vdc
Classe énergétique	D

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK10
CEE	RES-EC-104 (cas n°2)
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	90000h L80B20
Température de stockage	/
Température d'usage	-30°C +45°C



Informations logistiques

Conditionnement par carton	/
Dimension carton	/
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	/

Caractéristiques électriques

Gestion	DALI 2 DT6	/
Plage de gradation	1-100%	
Tension - Fréquence d'entrée	50/60Hz	
Connectique secteur	Bornier	
Facteur de puissance	>0,92	
THD	<15%	
Ripple	<10%	
Tension d'isolement (entre L – N)	/	
tension d'isolement (entre L/N – T)	/	
Surtension côté sortie (réf: T)	/	

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
13	0	20	0	21	0	34	0

Accessoires compatibles



SELMAT-500	Accessoire mât 500 SELENE Noir
SELMAT-900	Accessoire mât 900 SELENE Noir